



Multi 3x1: AOEG18KBCA3 · AOEG24KBCA3




Caratteristiche

Procedura di installazione semplificata


Per i modelli 3x1, 4x1, 5x1 è possibile eseguire il vuoto delle tubazioni e delle unità interne in modo veloce ed efficiente tramite un'unica valvola centralizzata. Una singola operazione per l'esecuzione del vuoto.



Esempio installazione Monosplit



Esempio installazione Multisplit



Installazione salvaspazio


Più unità interne possono essere collegate ad una singola unità esterna, con grande libertà di collocazione. A parità di macchine interne, l'unità esterna del Multisplit permette di risparmiare molto più spazio nell'installazione.



3 unità esterne



1 unità esterna

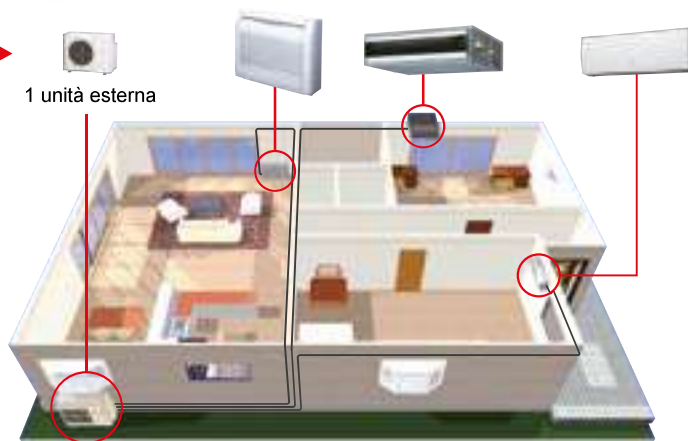

Specifiche

			Modello	AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3
			Codice	3NGF82001_10	3NGF82002_10
Alimentazione		V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50
Potenza (min-max)	Raffrescamento	kW		5.4 (1.8-7.0)	6.8 (1.8-8.5)
	Riscaldamento			6.8 (2.0-8.0)	8.0 (2.0-9.2)
EER	Raffrescamento	W/W		4.78	3.90
COP	Riscaldamento			4.89	4.40
Pressione sonora (H)	Raffrescamento	dB(A)		46	48
	Riscaldamento			49	53
Potenza sonora (H)	Raffrescamento			59	61
	Riscaldamento			61	67
Portata d'aria	Raffrescamento/ Riscaldamento	m³/h		2220/2160	2270/2730
Dimensioni A x L x P		mm		716x820x315	716x820x315
Peso		kg		46	46
Attacchi tubazioni	Liquido	mm		6.35x3	6.35x3
	Gas			9.52x3	9.52x2 - 12.70x1
Massima lugh. tubazioni	Totale / Singola	m		50/25	50/25
Massimo dislivello	Tra unità esterna e interne			15	15
	Tra unità interne			10	10
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB		-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento			-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo/GWP			R32 (675)	R32 (675)
	Carica/TCO ₂ Eq	kg/TCO ₂ Eq		1.8 (1.215)	1.8 (1.215)

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Dimensioni (mm)

Modello:
AOEG18KBCA3
AOEG24KBCA3

